

Indicazioni per montaggio piastra di sterzo RSV4 in versione pista

Race Track RSV4 top fork bridge Setup Indications

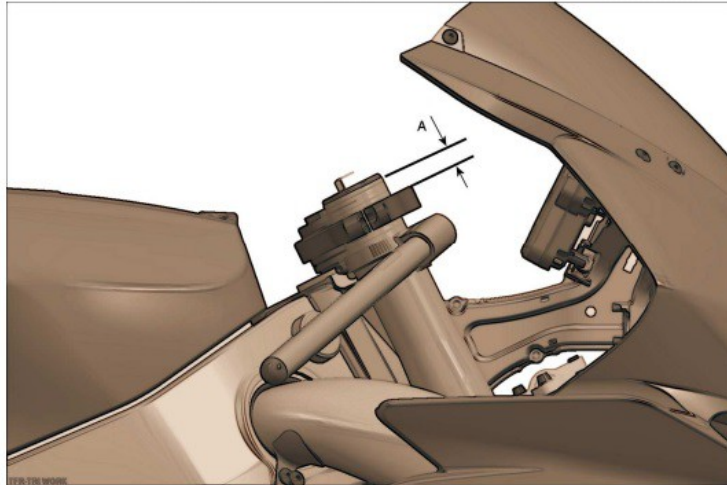


Fig 1 – Zona Anteriore RSV4 evidenziato riferimento per misura sfilamento anteriore forcella
RSV4 front end where the fork top height measure is highlighted

Questo allegato tecnico fornisce informazioni per una corretta configurazione della RSV4.

La piastra di sterzo Melotti Racing ha uno spessore di 20 mm in corrispondenza delle forcelle, contro i 21,7 mm della piastra originale Aprilia.

Pertanto, quando si va a misurare lo sfilamento superiore della forcella (A) occorre tener conto di 1,7 mm in più rispetto ai dati forniti da Aprilia Racing per il setting.

Esempio:

Sfilamento standard consigliato da Aprilia per RSV4 Factory: 8 mm (escluso tappo forcella).

Sfilamento da rilevare con piastra Melotti Racing: 9,7 mm

This technical annex presents information for a correct configuration of RSV4.

Melotti Racing top fork bridge has a thickness of 20 mm at the forks, compared to 21.7 mm of the original Aprilia yoke.

Therefore, when measuring the top extraction of the fork (A), 1.7 mm must be considered in addition to the measure provided by Aprilia Racing for the correct setting.

Example:

Standard extraction recommended by Aprilia for RSV4 Factory: 8 mm (excluding fork cap).

Extraction to be detected with Melotti Racing top fork bridge: 9.7 mm



Piastra di sterzo Melotti Racing
Melotti Racing top fork bridge



Piastra di sterzo Aprilia
Aprilia top fork bridge

L'ufficio tecnico è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

The technical office is available for any further information.